

**TETTI A FALDA  
PITCHED ROOFS**

**Lamiera grecata  
Corrugated sheet metal**



**FIX PRT2808**

**MODULI IN ORIZZONTALE COMPLANARI ALLA LAMIERA**


**HORIZONTAL MODULES COPLANAR TO THE METAL SHEET**

Soluzione per tetti industriale con lamiera grecata con moduli in orizzontale. Grazie all'altezza del profilo è garantita un'adeguata areazione dei moduli fotovoltaici e la possibilità dell'installazione di ottimizzatori.

*Solution for industrial roofs with trapezoidal metal sheet with horizontal modules. Thanks to the height of the profile is ensures adequate ventilation of the photovoltaic modules and the possibility of the installation of power optimisers.*


**Supporto**

**Support** **FIX PRT2808**





Codici Code	Lunghezza Length	
<b>FIX PRT2808</b>	120	mm
Momento d'inerzia lxx Moment of inertia lxx	9,252	cm <sup>4</sup>
Momento d'inerzia lyy Moment of inertia lyy	3,521	cm <sup>4</sup>
Sezione Section	280	mm <sup>2</sup>

Orizzontale



0°

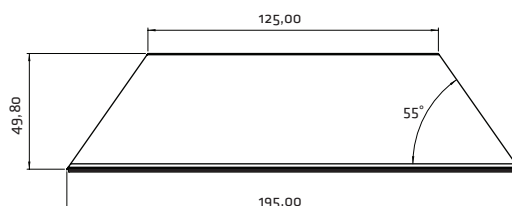

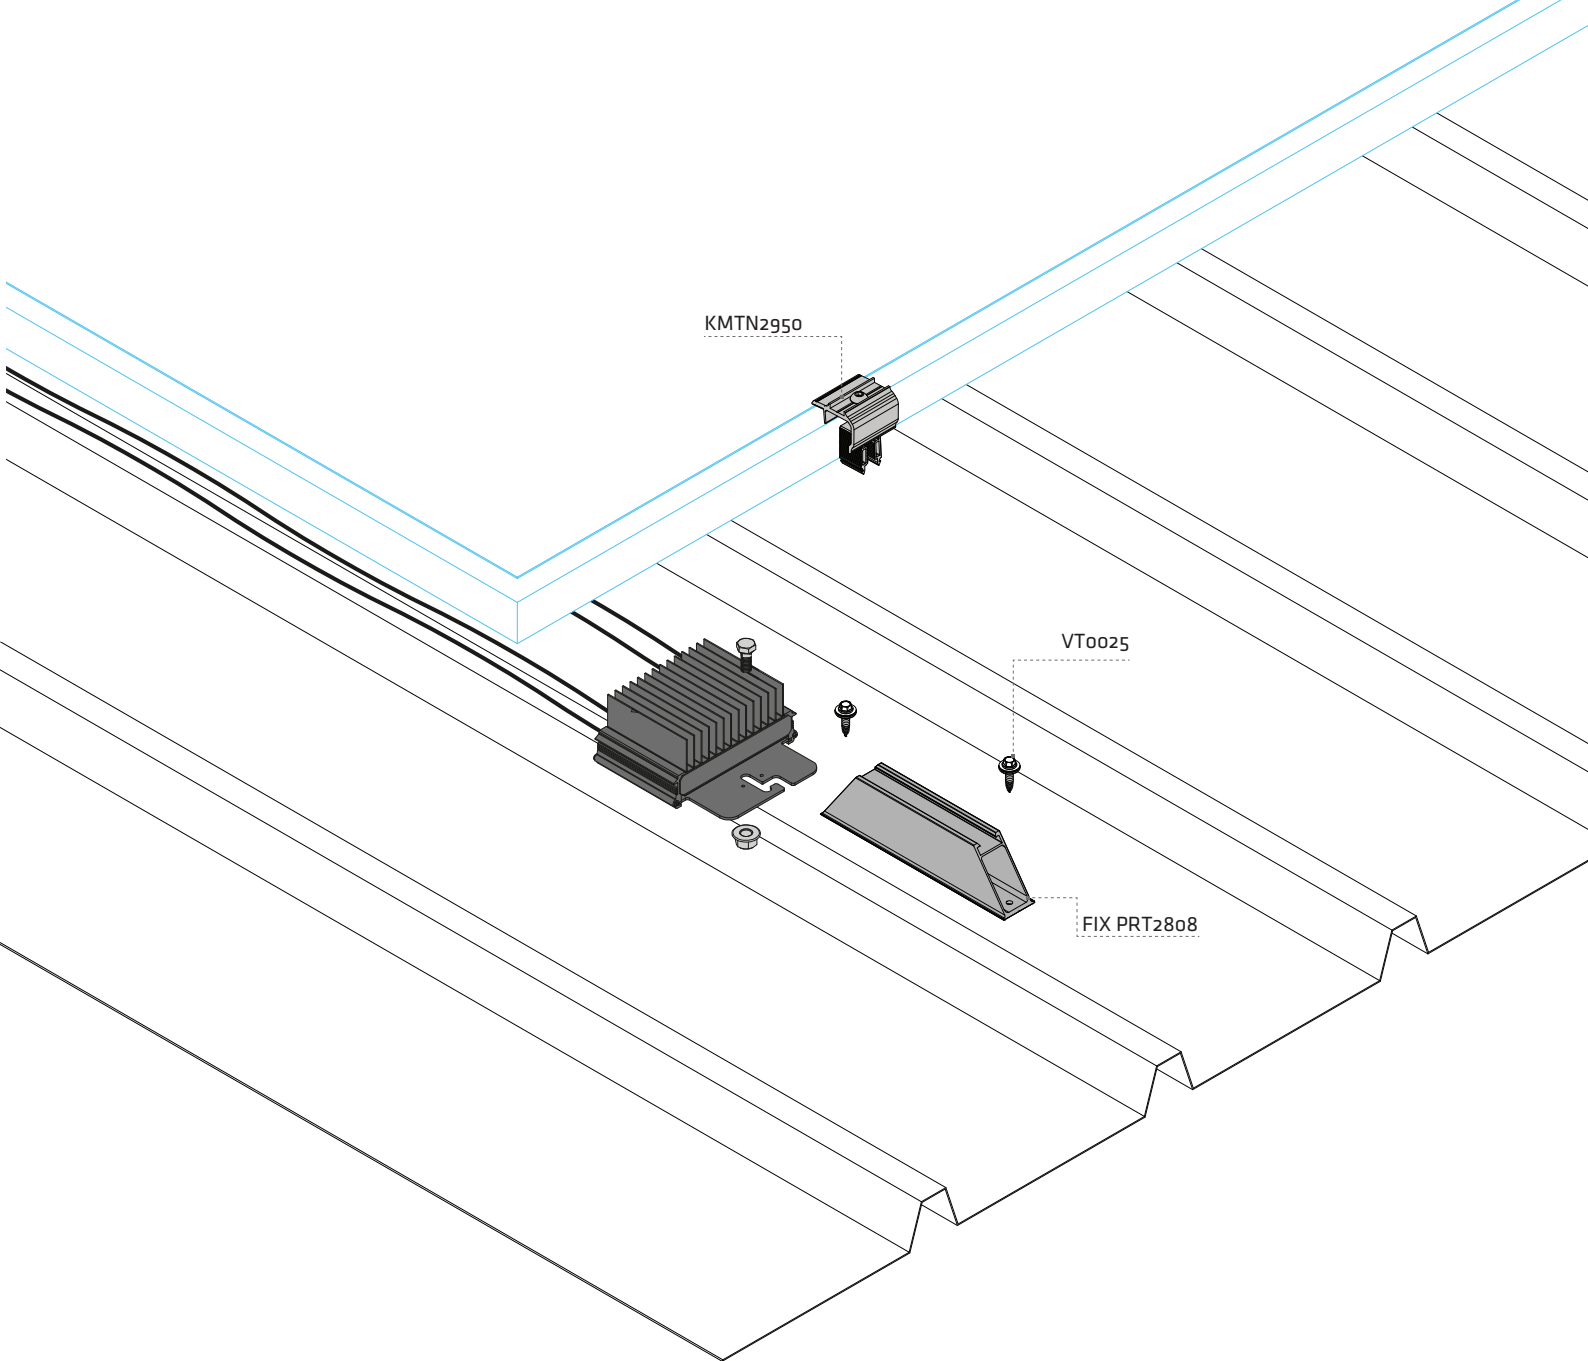

KMTN2950

VT0025

FIX PRT2808

## Accessori

### Accessories

Morsetti - Clamps

<b>KMTN2950</b>	Universale terminale <i>Universal end clamp</i>
-----------------	--



<b>VT0025</b>	Vite bimetallica autofilettante 5,5x25 <i>Self-tapping bi-metal screw 5,5x25</i>
---------------	---



Spessore lamiera serrabile:  
alluminio 0,4 - 1,5 mm  
acciaio 0,4 - 1 mm

*Lockable sheet thickness:  
aluminum 0,4 - 1,5 mm  
steel 0,4 - 1 mm*

<b>KMCN2950</b>	Universale centrale <i>Universal mid clamp</i>
-----------------	---

