



Cronotermostato intelligente a led Wi-Fi
Smart Wi-Fi programmable thermostat

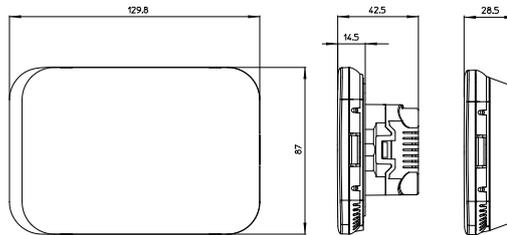

Dali 311
 Incasso
 Recessed

Dali 313
 Parete
 Wall



GECA ha sviluppato un'applicazione per smartphone in grado di interfacciarsi in maniera semplice ed intuitiva ai propri cronotermostati.
 GECA has developed an application for smartphones to interface in a simple and intuitive way with its chronothermostats.

Dali 311 (incasso)
Dali 313 (parete)

Dali è il nuovo cronotermostato intelligente di Geca che può essere interrogato e programmato tramite una semplicissima APP gratuita.

Può essere installato su scatola da incasso a 2 o 3 moduli o a parete. Alimentato a 230V, consente di avere sempre informazioni aggiornate sull'impianto di riscaldamento o condizionamento e di variane lo stato e le impostazioni in modo semplice ed intuitivo.

L'App, che è in grado di gestire più cronotermostati contemporaneamente dallo stesso smartphone, consente di accendere e spegnere l'impianto di riscaldamento o condizionamento, programmare il funzionamento settimanale, commutare in modalità manuale, impostare la funzione antigelo e attivare, in caso di necessità, gli allarmi di superamento delle temperature impostate.

Grazie alla geolocalizzazione, il dispositivo può essere attivato/disattivato automaticamente in base alla distanza dell'utente dall'abitazione.

Dali is a new intelligent chronothermostat which can be checked and programmed via a very simple APP.

It can be installed on a flush-mounting box with 2 or 3 modules or wall. Powered at 230V, it allows you to always have information on the heating and air conditioning system and settings it in a simple and intuitive way.

The App, which is able to manage multiple programmable thermostats, allows you to switch on or off the heating or air conditioning system, switch to manual mode, set the anti-freeze function and activate, if necessary, alarms when exceeding the set temperatures.

Thanks to geolocation, the device can be activated / deactivated automatically based on the distance of the user from the home.



Alimentazione: 100÷260 Vca 50÷60 Hz

Power supply: 100÷260 Vac 50÷60 Hz

Tipo connessione: Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Connection type: Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Geolocalizzazione: sì, impostabile in base distanza dal dispositivo

Geolocation: yes, settable according to the distance from the device

Correzione scostamento temperatura: ± 10° C

Temperature deviation correction: ± 10° C

Luminosità led : automatica o regolabile manualmente

Led brightness: automatic or manually adjustable

Allarme soglie temperatura: Sì, a superamento

Temperature threshold alarm: Yes, when exceeded

Programmazione: Ogni 30 minuti

Programming: Every 30 minutes

Controllo utenti: Sì (con password opzionale)

User control: Yes (with optional password)

Campo di regolazione: Inverno: +5/+30°C Estate: +15/+35°C

Temperature's range: Winter: +5 / +30°C Summer: +15 / +35°C

Passo di regolazione: Inverno: ±0,1°C Estate: ±0,1°C

Temperature's step: Winter: ±0.1°C Summer: ±0.1°C

Differenziale termico: Regolabile da 0,2 a 5°C

Thermal differential: Adjustable from 0.2 to 5°C

Portata contatti: 230 Vac – 5A (Carico resistivo)

Contact capacity: 230 Vac - 5A (Resistive load)

Installazione: Su scatola a incasso 2 o 3 moduli


Installation: On recessed box 2 or 3 modules

(cod. 33112672)	Bianco / White	Dali 311	€ 220,00
(cod. 33132674)	Bianco / White	Dali 313	€ 220,00




Cronotermostato intelligente a led Wi-Fi con monitoraggio della qualità dell'aria

Smart programmable thermostat with air quality monitor

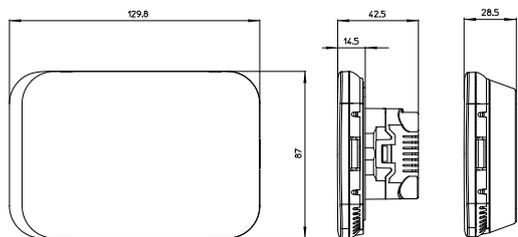

Dali 310
Incasso
Recessed

Dali 312
Parete
Wall



CE

Alimentazione: 100÷260 Vca 50÷60 Hz

Power supply: 100÷260 Vac 50÷60 Hz

Tipo connessione: Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Connection type: Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Geolocalizzazione: sì, impostabile in base distanza dal dispositivo

Geolocation: yes, settable according to the distance from the device

Correzione scostamento temperatura: ± 10° C

Temperature deviation correction: ± 10° C

Luminosità led : automatica o regolabile manualmente

Led brightness: automatic or manually adjustable

Allarme soglie temperatura: Sì, a superamento

Temperature threshold alarm: Yes, when exceeded

Programmazione: Ogni 30 minuti

Programming: Every 30 minutes

Controllo utenti: Sì (con password opzionale)

User control: Yes (with optional password)

Campo di regolazione: Inverno: +5/+30°C Estate: +15/+35°C

Temperature's range: Winter: +5 / +30°C Summer: +15 / +35°C

Passo di regolazione: Inverno: ±0,1°C Estate: ±0,1°C

Temperature's step: Winter: ±0.1°C Summer: ±0.1°C

Differenziale termico: Regolabile da 0,2 a 5°C

Thermal differential: Adjustable from 0.2 to 5°C

Portata contatti: 230 Vac – 5A (Carico resistivo)

Contact capacity: 230 Vac - 5A (Resistive load)

Installazione: Su scatola a incasso 2 o 3 moduli

Installation: On recessed box 2 or 3 modules

(cod. 33102671)	Bianco / White	Dali 310	€ 248,00
(cod. 33122673)	Bianco / White	Dali 312	€ 248,00

Dali 310 (incasso)

Dali 312 (parete)

Dali è il nuovo cronotermostato intelligente di Geca che può essere interrogato e programmato tramite una semplicissima APP. Può essere installato su scatola da incasso a 2 o 3 moduli o a parete. Alimentato a 230V, consente di avere sempre informazioni aggiornate sull'impianto di riscaldamento o condizionamento e di variarne lo stato e le impostazioni.

Oltre alle funzioni tipiche dei cronotermostati "intelligenti", Dali sorprende con una caratteristica che lo rende unico sul mercato, il **monitoraggio della salubrità dell'aria** nell'ambiente domestico. Grazie a sofisticati sensori, il cronotermostato Dali consente di misurare, oltre alla temperatura, i livelli di total-Composti Volatili Organici (VOC), di anidride carbonica (CO2) e di umidità relativa, comunicando, nel caso l'utente lo desideri, il superamento dei limiti di esposizione consigliati.

Una banda a led sul dispositivo (disattivabile) indica visivamente lo stato di salubrità dell'aria, illuminandosi in tre differenti colori.

Grazie alla geolocalizzazione, il dispositivo può essere attivato/disattivato automaticamente in base alla distanza dell'utente dall'abitazione.

Dali is a new intelligent chronothermostat which can be checked and programmed via a very simple APP. It can be installed on a flush-mounting box with 2 or 3 modules or wall.

Powered at 230V, it allows you to always have information on the heating and air conditioning system and settings it.

In addition to the typical functions of "smart" chronothermostats, Dali, unique on the market, surprises thanks to a feature that makes monitoring the health of the air in the home.

Thanks to sophisticated sensors, Dali measure, in addition to temperature, the levels of Volatile Organic Compounds (VOC), carbon dioxide (CO2) and relative humidity, communicating, if the user wishes, the exceeding of the recommended exposure limits.


A led strip on the device (can be deactivated) visually the state of health of the air, lighting up in three different colors.

Thanks to geolocation, the device can be activated / deactivated automatically based on the distance of the user from the home.



Yukon: monitoraggio qualità dell'aria

Yukon: air quality monitoring



CE

Alimentazione: 230Vca - 5060 Hz e 12Vcc

Power supply: 230Vac - 5060 Hz e 12Vdc

Assorbimento: 3,0VA max a 230Vca - 2W max. a 12Vcc

Absorption: 3.0VA max at 230Vac - 2W max. at 12Vdc

Relè: 10A @ 250Vca - 10A @ 30Vcc, SPDT

Relay: 10A @ 250Vac - 10A @ 30Vdc, SPDT

Interfacciamento con qualità dell'aria YUKON analizzatore di salubrità ambiente
Interfacing with Yukon environmental health analyzer

Programmazione intervento attuatore: settimanale, impostabile ora per ora da utente
Actuator operation program: Weekly, settable hour by hour by user

Protocollo wireless: IEEE 802.11 b/g/n, frequenza: 2,4-2,4835 GHz

Wireless protocol: IEEE 802.11 b/g/n, frequency: 2,4-2,4835 GHz

(cod. 38502623)

€ 83,00

Attuatore wireless

Wireless relay

L'attuatore remoto Wi-Fi è un relè associabile senza fili agli analizzatori di qualità dell'aria Yukon e ai cronotermostati Dali, consentendo l'attivazione di eventuali purificatori d'aria, sistemi di ventilazione, ecc.

L'attuatore remoto può essere programmato tramite l'app, per funzionare in determinate fasce orarie giornaliere o settimanali.

Wi-Fi remote actuator is a relay that can be associated wireless with the Yukon Air Quality analyzers and Dali chronothermostats, allowing the activation of any air purifiers, ventilation systems, etc.

The remote actuator can be programmed via the app, to operate in certain daily or weekly time slots.

L'Applicazione YUKON è scaricabile gratuitamente all'interno delle piattaforme iOS e Android.

Dopo averla installata potrai registrarti con un account Yukon per sincronizzare i dati registrati da tutti i tuoi prodotti. Accedi all'applicazione per conoscere le statistiche di salubrità dell'aria ovunque tu sia!

After the installation, you'll be able to register with a Yukon account to synchronize the data registered by all your devices. Log in the application to know the air healthiness statistics wherever you are!

Scarica l'app Yukon:
Download Yukon app:

