




BLUEFIX

NEW

non un altro tassello.

INNOVATIVO
ANCORANTE BI-MATERIA

Il nuovo concetto
di tassello universale:
flessibilità e resistenza
incredibilmente insieme.

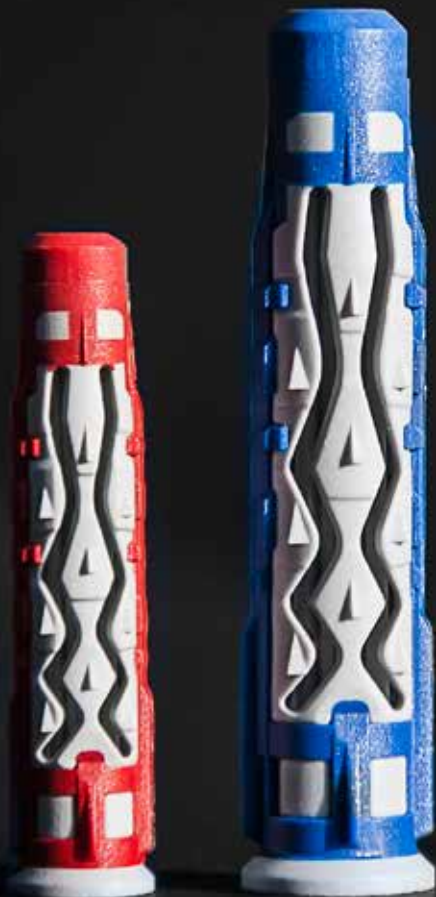

ORA DISPONIBILE CON
VITE TESTA SVASATA PIANA

BLUEFIX

Funzionale e performante su tutti i materiali edili, non solo pieni e vuoti, ma anche su quelli più innovativi e moderni.

Espande o annoda, adattandosi automaticamente alla struttura del supporto.



PER IL PROFESSIONISTA PIÙ ESIGENTE

Una nuova tecnologia a servizio dell'installatore professionale più esigente.

Dall'**impiantista** elettrico a quello industriale, dalle **installazioni idrotermosanitarie** al fissaggio nel **condizionamento**, dei **serramenti**, nella **carpenteria leggera**.

Staffe, supporti, guide, rotaie, collari, mensole, anche con **carichi elevati**, possono essere fissati in tutta sicurezza e garanzia.

AFFIDABILE

Il serraggio con avvitatori elettrici, è controllato, progressivo, solido, per una presa sempre perfetta e ineguagliabile.

TEST SISMICI

BLUEFIX Ø8 è stato studiato e valutato per ancoraggi sottoposti alle **più gravose sollecitazioni**, incluse quelle sismiche!

La documentazione tecnica completa ed esaustiva permette dimensionamenti accurati e affidabili.




SERRAGGIO PERFETTO, LO SENTIRAI!


L'avvitatore si blocca e avrai la certezza di un fissaggio completamente e perfettamente installato.



TENUTA...

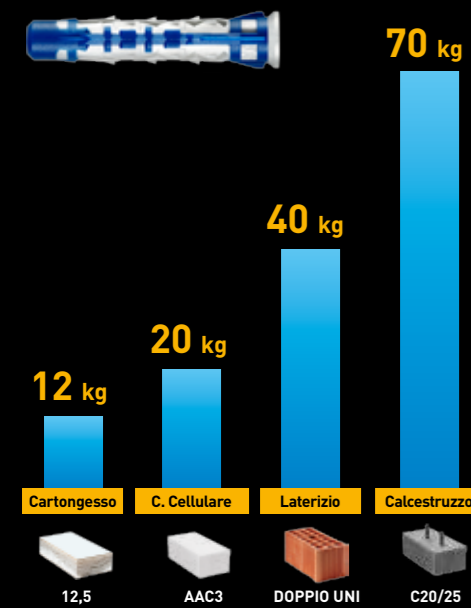

...A CONFRONTO

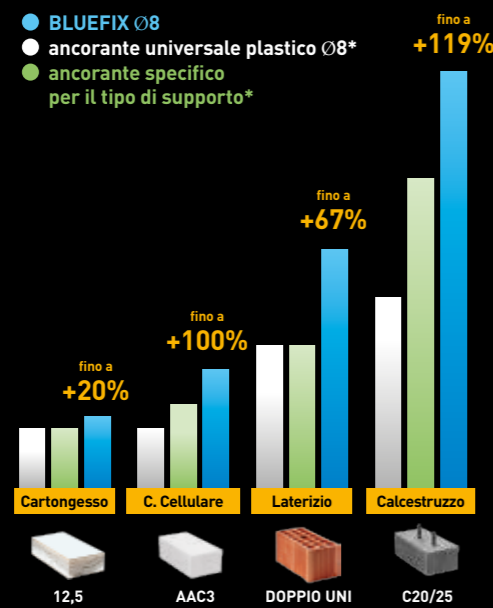

*Ancoranti attualmente disponibili sul mercato. Coefficiente di sicurezza adottato in tutte le comparazioni, per tutti i prodotti, = 5. Bluefix testato con vite tipo truciolare Ø5.

FLESSIBILITÀ

CORPO CENTRALE GRIGIO
INNOVATIVO MATERIALE ELASTOMERIZZATO



Il miglior ancoraggio possibile.

La flessibilità e l'elasticità del corpo centrale permette un'espansione differenziata su **4 direzioni** o un **annodamento automatico**, in base alle diverse strutture dei supporti.

Compatibile con diverse viti per ottenere sempre la migliore prestazione.

Viti a diverso filetto (**truciolari**, con **filetto legno o autofilettanti per metallo**) e di diametro variabile (fino a 1,5 mm) sono utilizzabili senza problemi, grazie alle particolari geometrie e alle innovative combinazioni dei due materiali.



Grip senza confronti.

Forme e geometrie progettate e studiate per ottenere il massimo grip tra il tassello e il materiale su cui si fissa.


Collarino flessibile

che si adatta al meglio nei **fissaggi a filo parete**, o si comprime agevolmente nei **fissaggi passanti** attraverso l'oggetto da fissare.



RESISTENZA

STRUTTURA COLORATA
IN SPECIALE POLIAMMIDE RINFORZATO

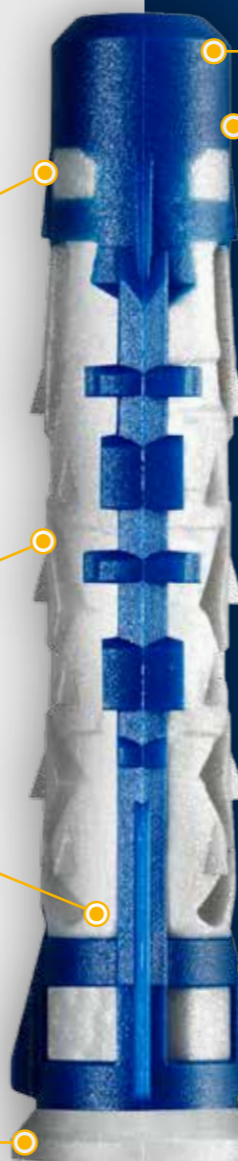

Connessione ultra-resistente.

Il cono di punta permette alla vite di filettarsi e aggrappare efficacemente, con una resistenza ineguagliabile allo strappo.



Serraggio perfetto!

A fine installazione, la coppia di serraggio cresce a livello esponenziale bloccando l'avvitatore e **trasmettendo** la sicurezza di un **fissaggio correttamente e completamente installato**.




Il pericolo di autorotazione è definitivamente superato.

Le **4 alette anti-rotazione** incidono il supporto bloccando ogni possibile rotazione in fase di avvitamento, specialmente quando si fissa sui materiali vuoti o sui pannelli

Controllo totale nella posa!

2 anelli rinforzati controllano la flessione e l'annodamento, specialmente nel fissaggio su cartongesso o pannellature, senza rischio di rigonfiamenti sul materiale di supporto.

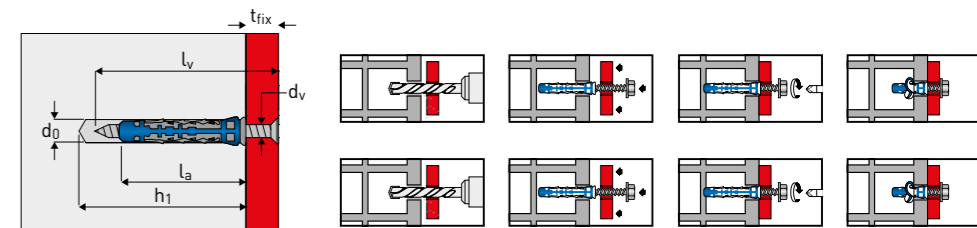

BLUEFIX

solo corpo

Codice	Tipo	Ø Foratura d _f /(mm)	Lungh. Tassello l _t /(mm)	Prof. Foratura h _f /(mm)	Ø Viti d _v /(mm)	Lungh. Min. Vite l _v /(mm)	Conf.	Imballo
BLUEFIX							pz.	pz.
568286	Ø6x35	6	35	50	3,5-5,0	40	100	1.600
568287	Ø8x50	8	50	65	4,5-6,0	55	50	800

BLUEFIX/VA

Vite testa svasata piana

Codice	Tipo	Ø Foratura d _f /(mm)	Lungh. Tassello l _t /(mm)	Prof. Foratura h _f /(mm)	Max spess. Fissabile t _{fix} /(mm)	Lungh. Vite d _v · l _v /(mm)	Conf.	Imballo
BLUEFIX/VA							pz.	pz.
565540	Ø6x35	6	35	50	10	4,5x50	100	1.600
565541	Ø8x50	8	50	65	10	5,0x65	50	800
In barattolo								
565542	Ø6x35	6	35	50	10	4,5x50	250	2.250
In vaschetta								
565543	Ø6x35	6	35	50	10	4,5x50	400	14.400

BLUEFIX/HS

Vite testa esagonale flangiata

Codice	Tipo	Ø Foratura d _f /(mm)	Lungh. Tassello l _t /(mm)	Prof. Foratura h _f /(mm)	Max spess. Fissabile t _{fix} /(mm)	Lungh. Vite d _v · l _v /(mm)	Conf.	Imballo
BLUEFIX/HS							pz.	pz.
568172	Ø8x50	8	50	65	5	5,0x60	50	800
In vaschetta								
568173	Ø8x50	8	50	65	5	5,0x60	200	1.600

BLUEFIX/KS

Vite testa cilindrica flangiata

Codice	Tipo	Ø Foratura d _f /(mm)	Lungh. Tassello l _t /(mm)	Prof. Foratura h _f /(mm)	Max spess. Fissabile t _{fix} /(mm)	Lungh. Vite d _v · l _v /(mm)	Conf.	Imballo
BLUEFIX/KS							pz.	pz.
568179	Ø6x35	6	35	50	5	4,5x45	50	800



ITW Construction Products Italy S.r.l.

Sede legale:

Viale Regione Veneto, 5
35127 Padova - Italy

Sede commerciale Italia:

Via Lombardia, 10
30030 Cazzago di Pianiga
Venezia - Italy

Tel. +39 041.51.35.511

Fax +39 041.51.35.598

www.elematic.it