


SISTEMA PERFORMANTE, VERSATILE ED ESCLUSIVO.

+ VERSATILE

- Adatto a molteplici ambiti applicativi: carpenteria, facciate ventilate, serramenti, installazioni elettriche/termo-idrauliche, installazioni di sistemi a secco.
- Ampia gamma di accessori per diversi soluzioni di fissaggio.

+ ESCLUSIVO

- Grazie al sistema elettronico (brevettato) regola velocità e coppia di serraggio.
- Il 1° tassellatore ancorante.

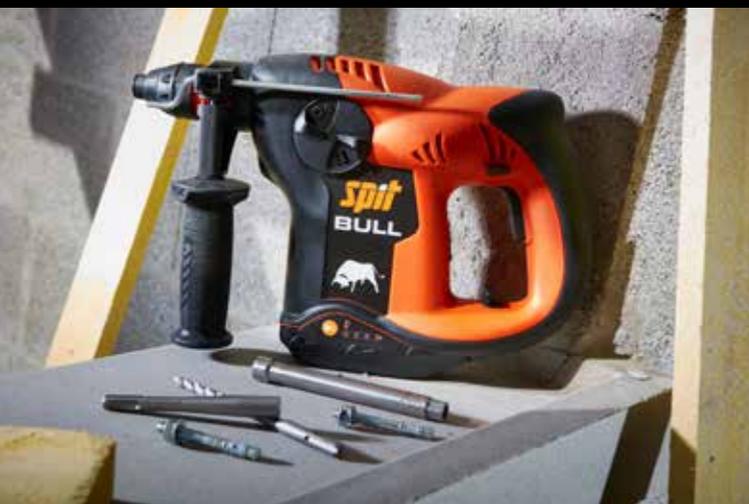

Dati tecnici

Peso con batteria (EPTA)	4 Kg
Voltaggio	36 V
Amperaggio	6,2 Ah
Energia d'impatto (EPTA)	2 J
Potenza	360 W
Capacità max perforazione calcestruzzo	20 mm
Capacità max perforazione legno	20 mm
Capacità max perforazione acciaio	10 mm
Coppia di serraggio	10 NM/15 NM
Cadenza di battuta	4.400 cc/min
Velocità di avvitatura	300-800 gg/min
Tempo di ricarica	48 min
Vibrazione (EN 60745)	1,5 m/s ²

Codice prodotto

Descrizione	Conf. (pz)	Codice
SpitBull 36V - 6,2 Ah Li	1	054513
SpitBull 36V - 6,2 Ah Li + accessori	1	054514

Accessori

Descrizione	Conf. (pz)	Codice
Batteria Litio 36V - 6,2 Ah	1	054492
Carica Batteria Litio 28/36V	1	054494
Accessorio SpitBull SDS+/Martello	1	054530
Accessorio SpitBull SDS+/Grip M6x30	1	054531
Accessorio SpitBull SW13/PZ2	1	054528
Accessorio SpitBull SW13/SW10	1	054527
Accessorio SpitBull SW13/SW13	1	054529
Accessorio SpitBull SW13/TORX30	1	054525
Kit accessori SpitBull (6 pz)		
- 3 accessori (cod. 054525, 054529, 054528)	1	054517
- 3 inserti		

Contenuto della valigetta

- 1 Martello SpitBull
- 2 batterie Li da 36V - 6,2 Ah
- 1 carica batteria 28/36 V
- 1 kit accessori Spit Bull (solo nel codice 054514)
- Istruzioni d'uso e manutenzione



ITW Construction Products Italy S.r.l.

Sede Legale: Viale Regione Veneto, 5 - 35127 Padova

Sede commerciale: Via Lombardia, 10 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE)

Tel. +39 041.51.35.511 - Fax +39 041.51.35.566

www.spit.it - tech.spit@itw-italy.com

#740096 - 07/2018

Spit BULL

ITW
itw-italy.com



TUTTO IN UN UNICO ATTREZZO

Il 1° tassellatore ancorante



IL 1° TASSELLATORE ANCORANTE, A BATTERIA.

+ SISTEMA

- Il sistema di **foratura, avvitatura, espansione**: Tutto in un unico attrezzo.
- Composto da martello, accessori, punte ed ancoranti. Tutto a marchio e qualità Spit.

+ PERFORMANTE

- Grande autonomia della batteria: più di 300 fori con una carica.
- Prestazioni al top del mercato.
- Il più leggero della categoria (36V).
- Tecnologia Brushless.



FORATURA



Prestazioni al top in abbinamento con le punte **Spit SDS+ XT3** con tecnologia Highpertec; **forma perfetta del foro, maggiore resistenza** anche a contatto con i ferri, scarico delle polveri più efficiente.

FORATURA VELOCE, SENZA INTERRUZIONI!!

ESPANSIONE

Grazie alla regolazione elettronica di cui è dotato Spitbull consente l'impiego di accessori per l'espansione di ancoranti quali Spit Grip e Spit Fix.



GRIP L 6X30 050789



FIX 3 Ø 6 050520 Ø 8 057451
Ø 10 057463 Ø 12 057471

FIX Z XTREM Ø 8 057764 Ø 10 057769
Ø 12 057774

FIX Z A4 Ø 8 054610 Ø 10 054640
Ø 12 055345



Spit BULL

SISTEMA PERFORMANTE, VERSATILE ED ESCLUSIVO



PORTA UTENSILE

Attacco **SDS+** per la perforazione e l'espansione; innesto SW13 per gli accessori di avvitatura.

NON CAMBIATE ATTREZZO!



PORTA UTENSILE

Posa diretta di ancoranti FIX Ø 8 e viti per calcastruzzo TAPCON HFL Ø 6.



FUNZIONI

Selettore per l'impostazione delle operazioni di **perforazione, avvitatura, espansione.**



10 Nm MAX
800 gg/min
300 gg/min
15 Nm MAX



VELOCITÀ/COPPIA DI SERRAGGIO

Controllo elettronico dei parametri di posa secondo il tipo di ancorante.

PESO

Grande compattezza e maneggevolezza, con soli 4 Kg di peso. Tra i **più leggeri** della sua categoria (36 V).

36V - 6,2 Ah



IMPUGNATURA

Parte anteriore rivestita in gomma per un **utilizzo confortevole** anche per **periodi prolungati.**

BATTERIA AL LITIO

Incorporata nell'attrezzo, ad elevatissima autonomia: **più di 300 fori***
UNA CARICA DI BATTERIA È SUFFICIENTE!

* test eseguiti con punte Ø8x50mm

AVVITATURA

Disponibilità di un'ampia gamma di accessori espressamente realizzati per consentire una **veloce ed agevole installazione** di ancoranti senza rimuovere la punta di perforazione



SW13 HIT M cod. 054528

HIT M Ø 5 050117 Ø 6 050121
Ø 8 060092



SW13 SW10 cod. 054527

TAPCON HFL Ø 5 058726
FIX 3 Ø 6 050520



SW13 SW10 cod. 054529

TAPCON HFL Ø 6-50/15 058730
TAPCON ROD Ø 6-35 058785
FIX 3 Ø 8 057451
FIX Z XTREM Ø 8 057764



SW13 TORX30 cod. 054525

T66 Ø 8x60 567850
Ø 8x80 567851
TAPCON DOME Ø 6 6x40 058783
TAPCON PAN Ø 6 6x40 058782