




**KEY**

DEPLIANT  
BARRIERE  
STRADALI  
2020



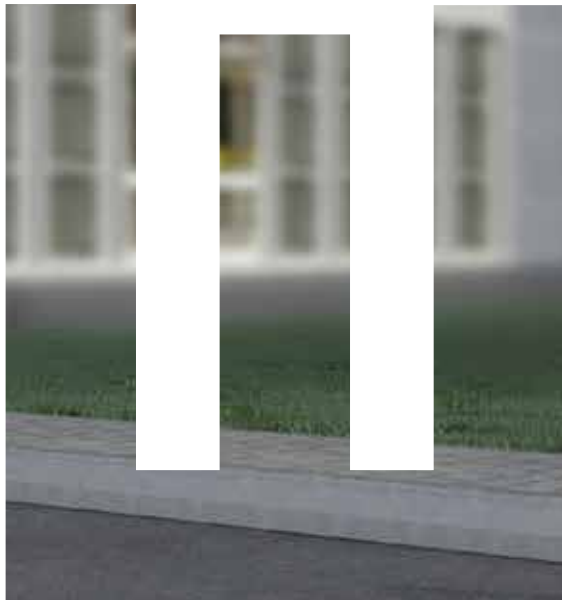



**SEMPLICE**

Doppio lampeggiante integrato, bicolore verde/rosso

**PRATICA**

Adatta ad un uso intensivo, sia per soluzioni private che pubbliche

**ROBUSTA**

Leve e ingranaggi metallici per prestazioni affidabili nel tempo

**SICURA**

Encoder per la massima sicurezza nella rilevazione dell'ostacolo

**KEY**  
AUTOMATION

**BAR  
RI  
ERS**

# BARRIERE per PARCHEGGI

CODICE	DESCRIZIONE
ALT324KF	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 3 m, attacco asta incluso
ALT424K	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 4 m, attacco asta incluso
ALT624K	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 6 m, attacco asta incluso

Adatta ad un uso intensivo, sia per soluzioni private che pubbliche

Verniciatura a polvere anti UV

Ricevente integrat

Funzione risparmio energetico

Robuste leve e ingranaggi per prestazioni affidabili nel tempo

Encoder per la massima sicurezza nella rilevazione dell'ostacolo

Doppio lampeggiante integrato, bicolore verde/rosso


Asta da 6 m con doppia molla per controbilanciare il movimento

Box universale: l'asta può essere installata sia verso destra sia verso sinistra

Possibilità di velocità separata in apertura e chiusura

Con centrale 24 Vdc CT10224

Velocità massima:  
- fino a 1 secondo per ALT324KF **FASTLINE**  
- fino a 3,5 secondi per ALT424K  
- fino a 6 secondi per ALT624K

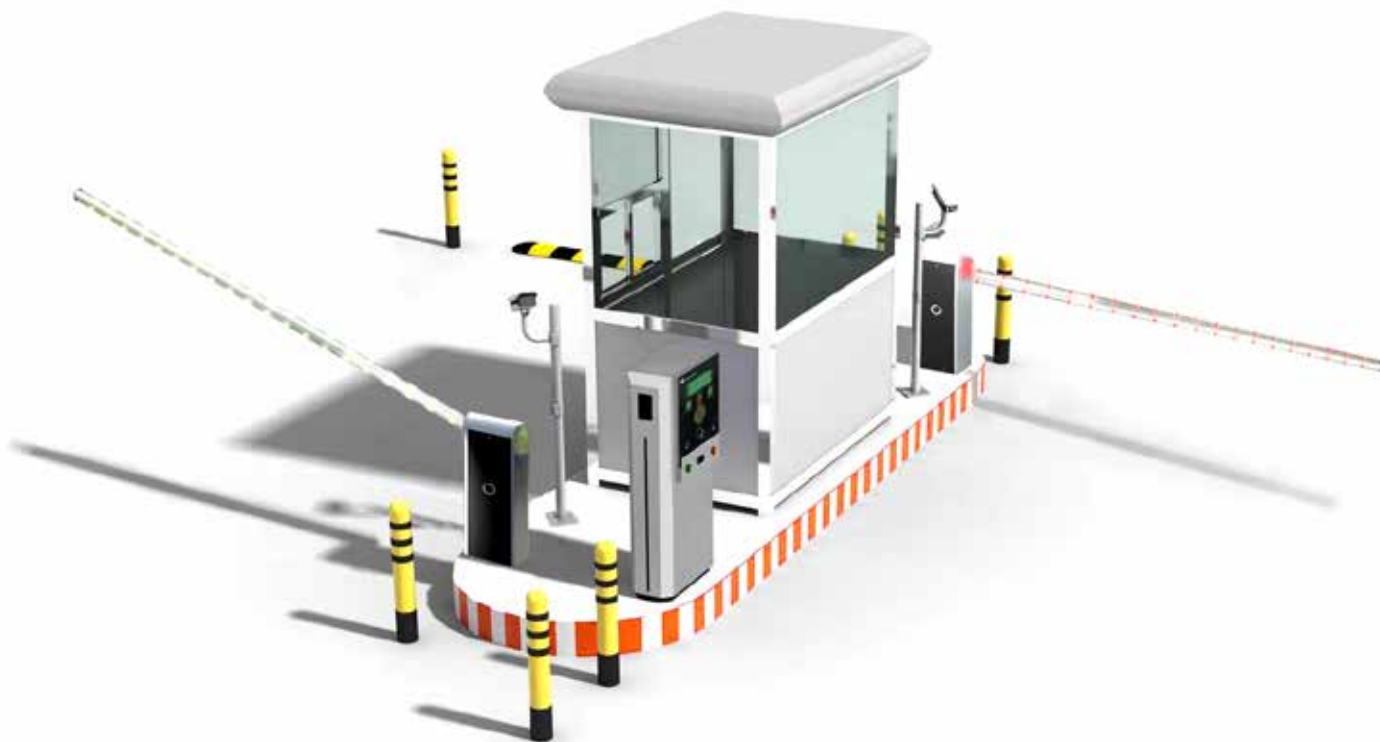


## FASTLINE

- Velocità di apertura fino a 1 secondo con ALT324KF
- Regolazione separata della velocità di apertura e chiusura
- Veloce e sicura grazie all'encoder integrato
- Corpo barriera con doppio lampeggiante integrato a LED
- Centrale CT10224F dedicata

		ALT324KF	ALT424K	ALT624K
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>				
coppia	Nm	40	200	305
ciclo di lavoro	%	50	80	80
tempo di apertura 90° **	sec	1	3,5	6/12*
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>				
centrale di comando		CT102 24F	CT102 24	CT102 24
alimentazione	Vac	230	230	230
assorbimento	A	1,6	1,3	1,3
potenza assorbita	W	330	300	300
luce integrata		yes	yes	yes
<b>CARATTERISTICHE GENERICHE</b>				
grado di protezione	IP	54	54	54
dimensioni (L - P - H)	mm	450 - 280 - 1188	360 - 220 - 1110	450 - 280 - 1188
peso	kg	62	47	67
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
lunghezza massima asta	m	3	4	6 (8 mt*)

\* con asta da 8 m \*\* senza accessori



Doppio lampeggiante a led



Ingranaggi di metallo + motore non in asse resistente agli urti (ALT624K)



Centrale CT102 24



Ingranaggi completamente metallici a 3 livelli di riduzione









# BAR RI ERS

Key Automation S.r.l.  
Via Meucci, 23 · 30027 San Donà di Piave (VE)  
T. +39 0421 307456 · F. +39 0421 65698  
info@keyautomation.it · www.keyautomation.it

