



# IPADEL LED LIGHTING FOR PADEL



## OTTICA PER PADEL


Ottica in PMMA ad alto rendimento di flusso studiata ad hoc per il PADEL, al fine di ottenere una perfetta ed omogenea illuminazione del campo di gioco con zero abbagliamento ed un ottimo comfort visivo.

## OPTICS FOR PADEL

PMMA lenses with high flux efficiency, specifically designed for PADEL fields: very high uniformity, zero glare, excellent visual comfort.

LED | CE | 220/240 V<sub>~</sub> | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >70.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | RAL 9006 | 7 YEARS WARRANTY

Code	Mod.	W tot.	° K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7038PD4080GL	PD	80	4000K - CRI>80	12991	9903	124	D1
7038PD4120GL	PD	120	4000K - CRI>80	19192	14572	121	D1
7038PD4175GL	PD	175	4000K - CRI>80	27263	20698	118	D1
7038PD4190GL	PD	190	4000K - CRI>80	28905	21943	115	D1
7038PD4260GL	PD	260	4000K - CRI>80	39065	29772	115	D2



Livello di attività Activity level	Campo all'aperto Outdoor field	Campo al coperto Indoor field
1	8 pz - 7038PD4080GL	8 pz - 7038PD4120GL
2	8 pz - 7038PD4120GL	8 pz - 7038PD4175GL
3	8 pz - 7038PD4190GL	8 pz - 7038PD4260GL

NB: Apparecchi consigliati per rispettare i parametri sia d'illuminamento medio che di uniformità richiesti dalle normative vigenti e dai regolamenti CONI / FIT.  
NB: Recommended luminaires to comply with the parameters of both average illumination and uniformity required by current standards and CONI / FIT standards.

## DOTAZIONE / EQUIPMENT




- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm<sup>2</sup> già cablato lunghezza 1000mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- 1000mm long H07RN-F 3x1mm<sup>2</sup> neoprene cable included
- 10kV Surge Protection.

## OPZIONI / OPTION

- GL standard on/off
- GD dali
- GV vetro infrangibile / shutterproof glass

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	P <sub>s</sub>
D1	295	55	425	5,6	0,126 m <sup>2</sup>
D2	325	70	500	9,2	0,163 m <sup>2</sup>

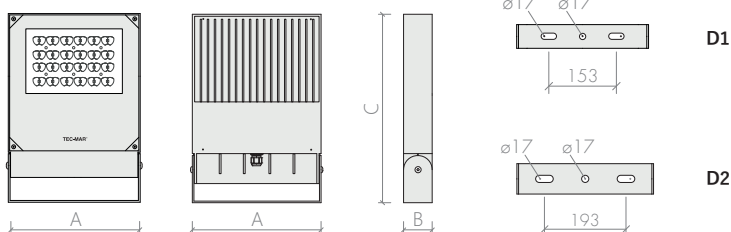

## ACCESSORI / ACCESSORIES

