




EVACUAZIONE VOCALE & MULTIMEDIALITÀ

AMPLIAMENTO DELLA GAMMA






AMPLIAMENTO DELLA GAMMA MATICI COMPATTE ALL-IN-ONE

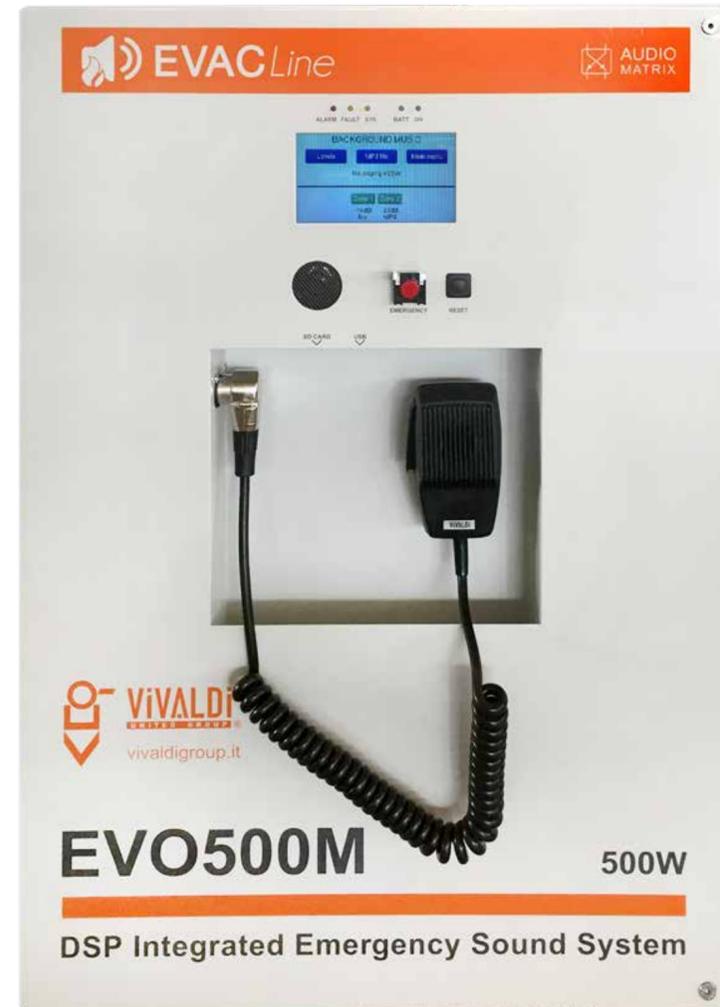

EVO500M2/4/6

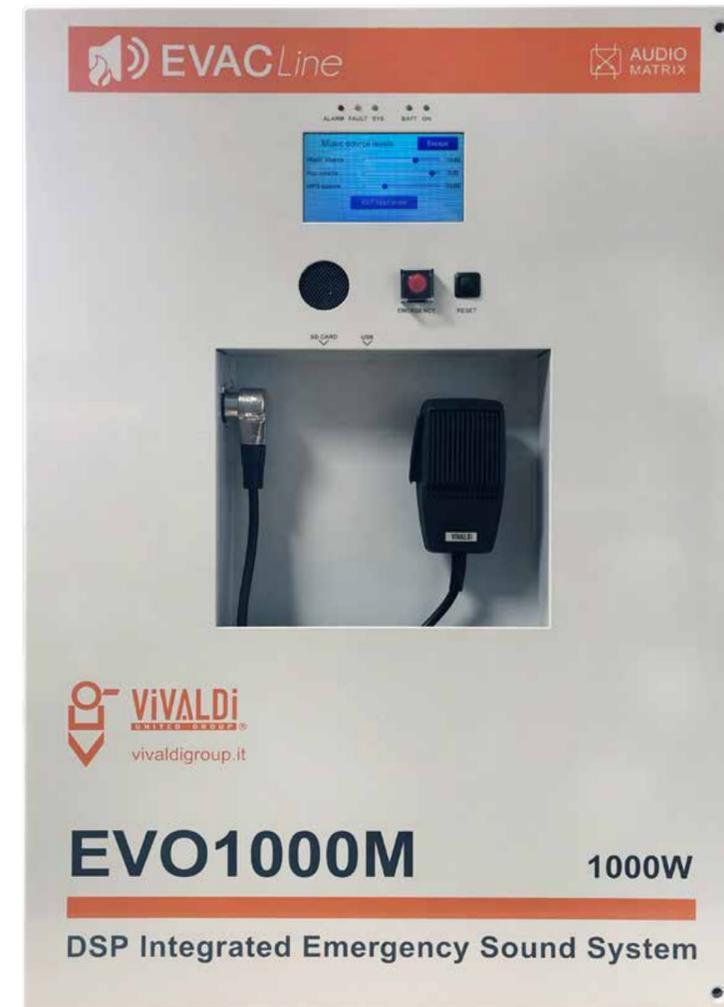

EVO1000M4/6



MATRICI COMPATTE
ALL-IN-ONE MULTIZONA **MULTISORGENTE**



EVO500M

2/4/6

ALL-IN-ONE

500W

**GESTIONE SORGENTI
INDIPENDENTI
SU 2/4/6 ZONE**

**ESPANDIBILI FINO
A 3000W 36 ZONE**

EVO1000M

4/6

ALL-IN-ONE

1000W

**GESTIONE SORGENTI
INDIPENDENTI
SU 4/6 ZONE**


**ESPANDIBILI FINO
A 6000W 36 ZONE**



ABBINABILI ALLE SCHEDE INPUT




PER MUSICHE DIFFERENTI ED INDIPENDENTI SULLE ZONE

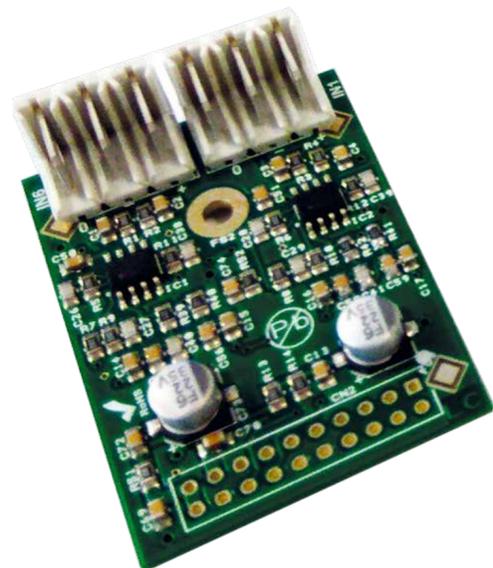

EVOM.2INPUT

Scheda a 2 Ingressi (sorgente) per centrale
EVO500M/2, EVO500M/4, EVO500M/6,
EVO1000M/4, EVO1000M/6.

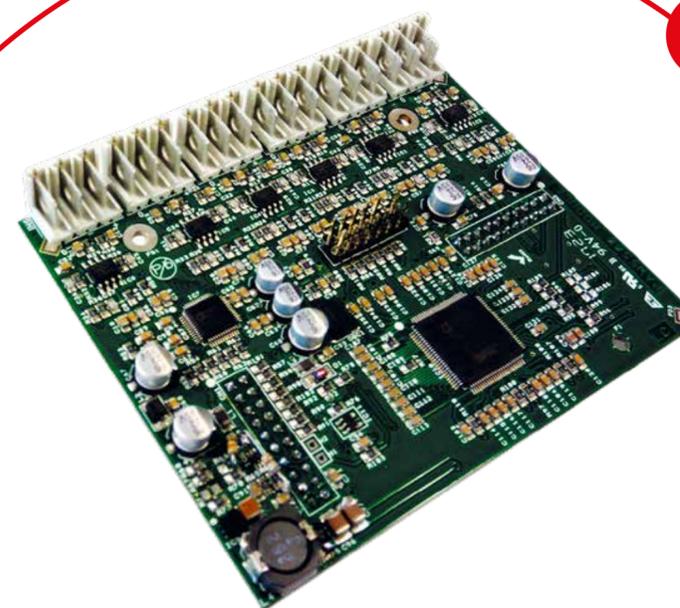

EVOM.6INPUT

Scheda a 6 Ingressi (sorgente) per centrale
EVO500M/2, EVO500M/4, EVO500M/6,
EVO1000M/4, EVO1000M/6.



COS'È

AMPLIAMENTO DELLA GAMMA FREESOURCEMK3



DISPOSITIVO ALL-IN-ONE MULTISORGENTE DI ZONA O REMOTO

Da utilizzare in abbinamento:

- ai diffusori attivi VIVALDI
- alle centrali/matrici di evacuazione VIVALDI serie EVO500, EVO1000 o EVO+

- Supervisione e controllo da remoto tramite EVO.VISION (per sistemi di evacuazione), iCONTROL4.1L, iCONTROL4.0+
- Diffusori collegabili da 1 a 4
- Predisposto per scatola 503. Peso 0.54 Kg
- Necessita di alimentazione tramite AL1, AL3, AL5, AL8
- Compatibilità con le placche civili tramite Adattatori (ordinare a parte)



FREESOURCEMK3.B



FREESOURCEMK3.W



FREESOURCEMK3.B retro




TCIR5B

TCIR5W





COS'È SCHEMA DI PRINCIPIO

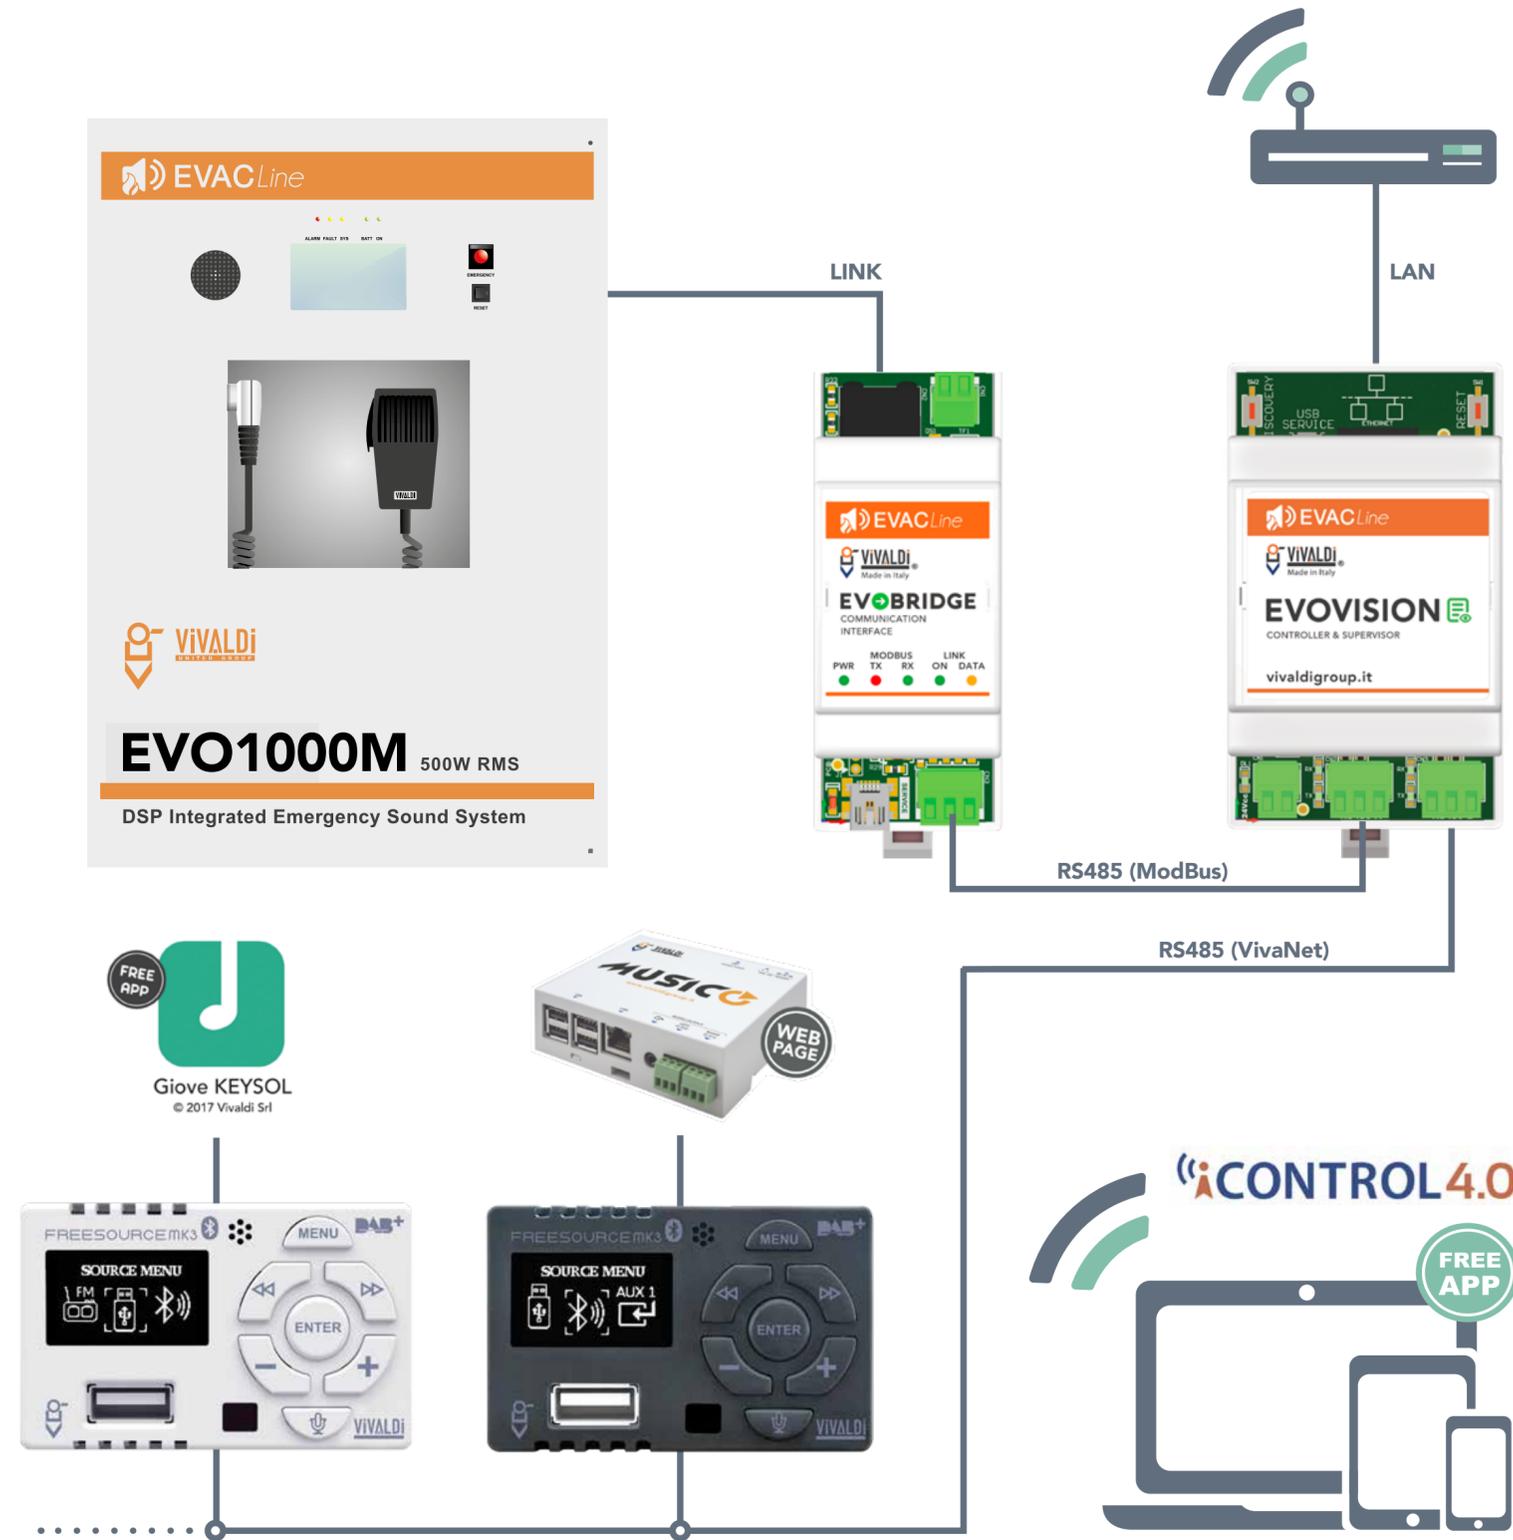



COS'È
RIEPILOGO LINEE

CENTRALI COMPATTE ALL-IN-ONE MULTIZONA

EVACLine



EVO500L

ALL-IN-ONE
500W RMS
2 ZONE
RINDONDANTI

EVO500

2/4/6

ALL-IN-ONE
500W RMS
**ESPANDIBILE FINO
A 3000W RMS
36 ZONE**





COS'È
RIEPILOGO LINEE

SISTEMA EVO+ MODULARE FORNITO SU RACK

EVACLine


**EN
54
CERTIFIED**

EVO+

ESPANDIBILE FINO A 110 ZONE
PER CENTRALE EVO+MATRIX
FINO A 16 CENTRALI LINKABILI

- CONTROLLI REMOTIZZATI
- NOTIFICHE GUASTI PUSH O EMAIL
- CONTROLLI E SUPERVISIONI DA LOCALE
O DA REMOTO TRAMITE APP

SORGENTI LOCALI
INDIPENDENTI PER OGNI ZONA

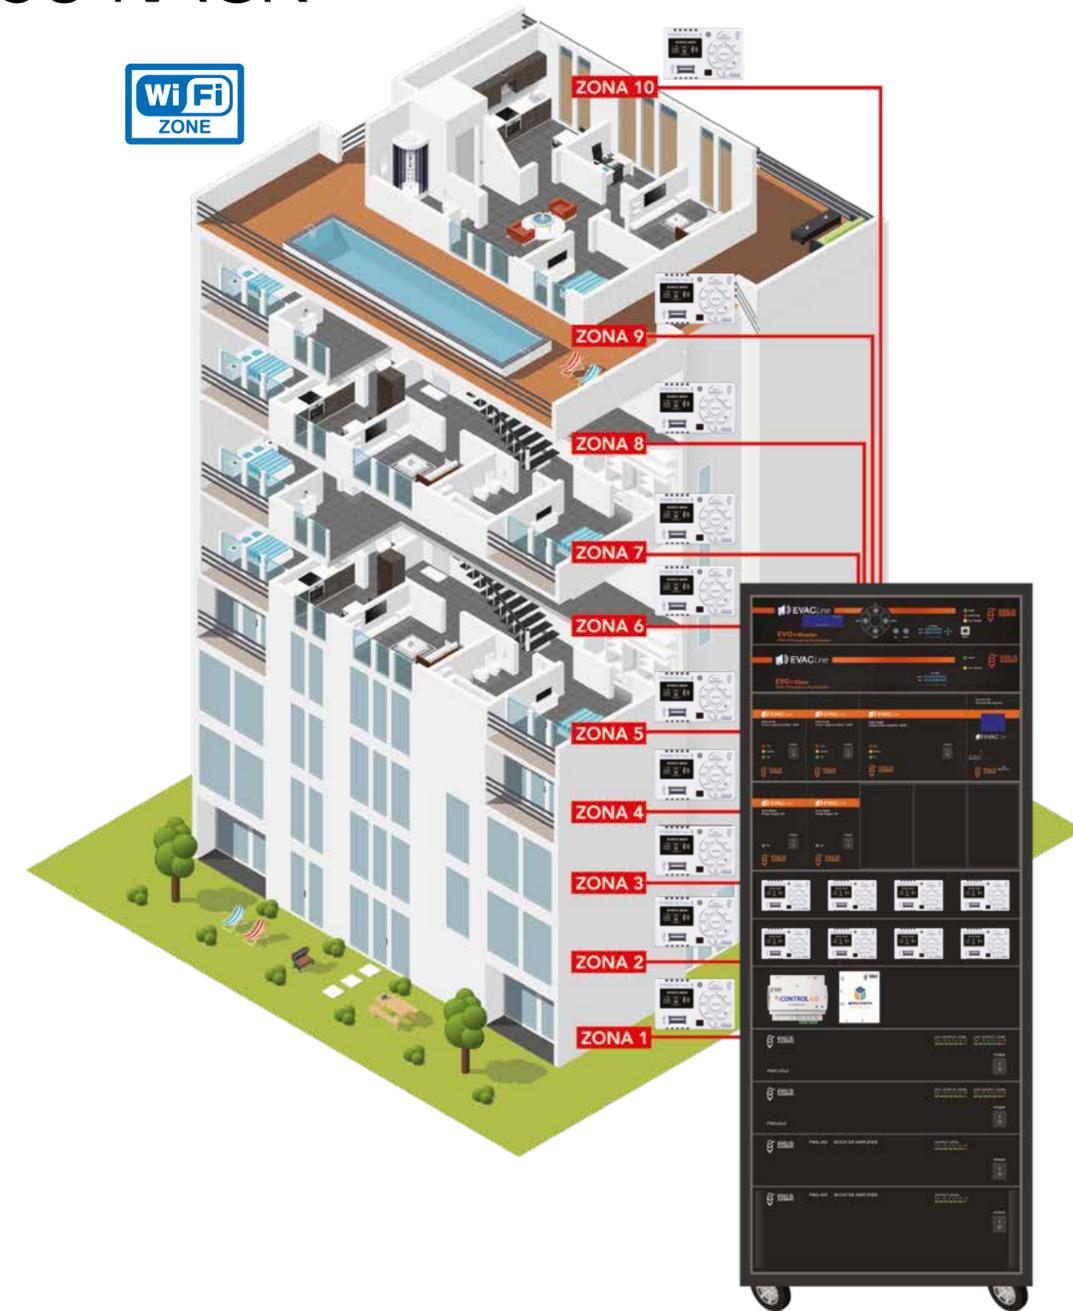



COS'È

AMPLIAMENTO DELLA GAMMA EVO.VISION

EVACLine



**SISTEMA DI SUPERVISIONE PER
IMPIANTI EN54 E DISPOSITIVI
AUDIO FREESOURCEMK3,
TRAMITE APP**

- Permette il controllo dei vari dispositivi Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3 con il vantaggio di poter gestire il tutto comodamente dal proprio Smartphone e Tablet (iOS/Android) o PC (Windows/MacOSX).
- Ricezione feedback sullo stato impianto attraverso Vivaldi EN54 EVO.BRIDGE (ModBus RTU).
- Pre-programmazione inclusa, personalizzazione custom quotazione on-demand.
- Auto indirizzamento zone.






SCREEN DI CONTROLLO EVO.VISION





AMPLIAMENTO DELLA GAMMA EVO.VISION

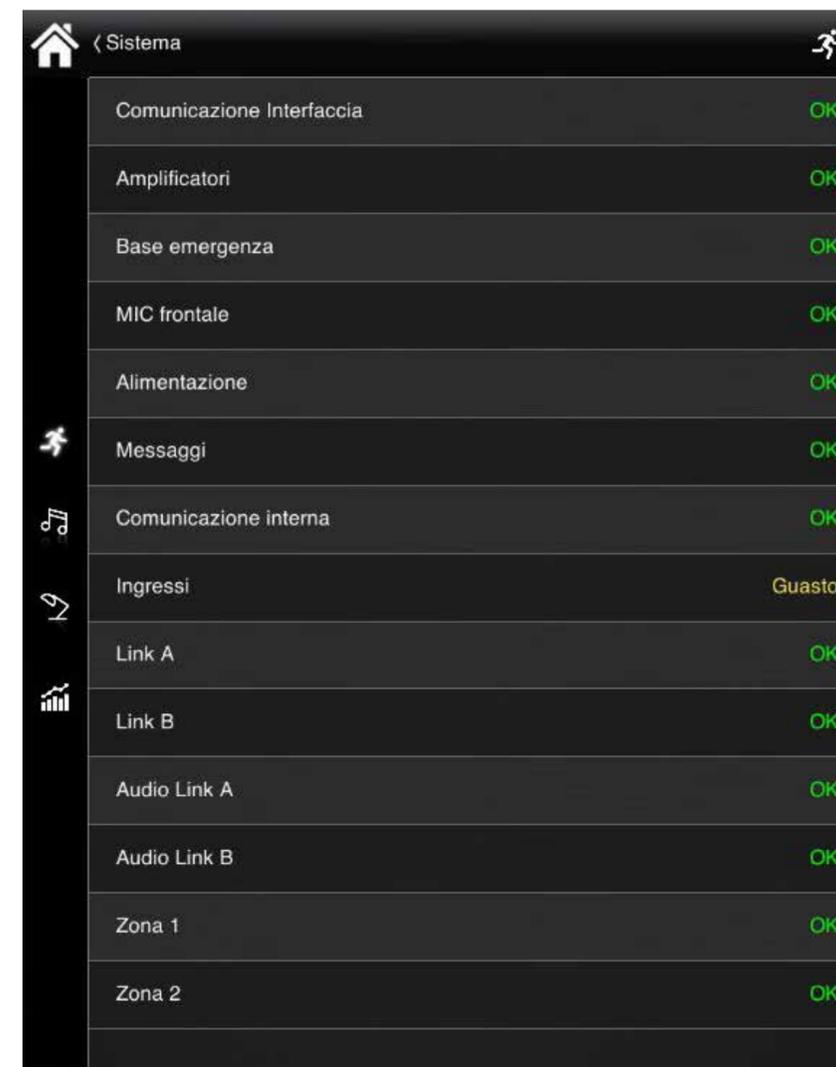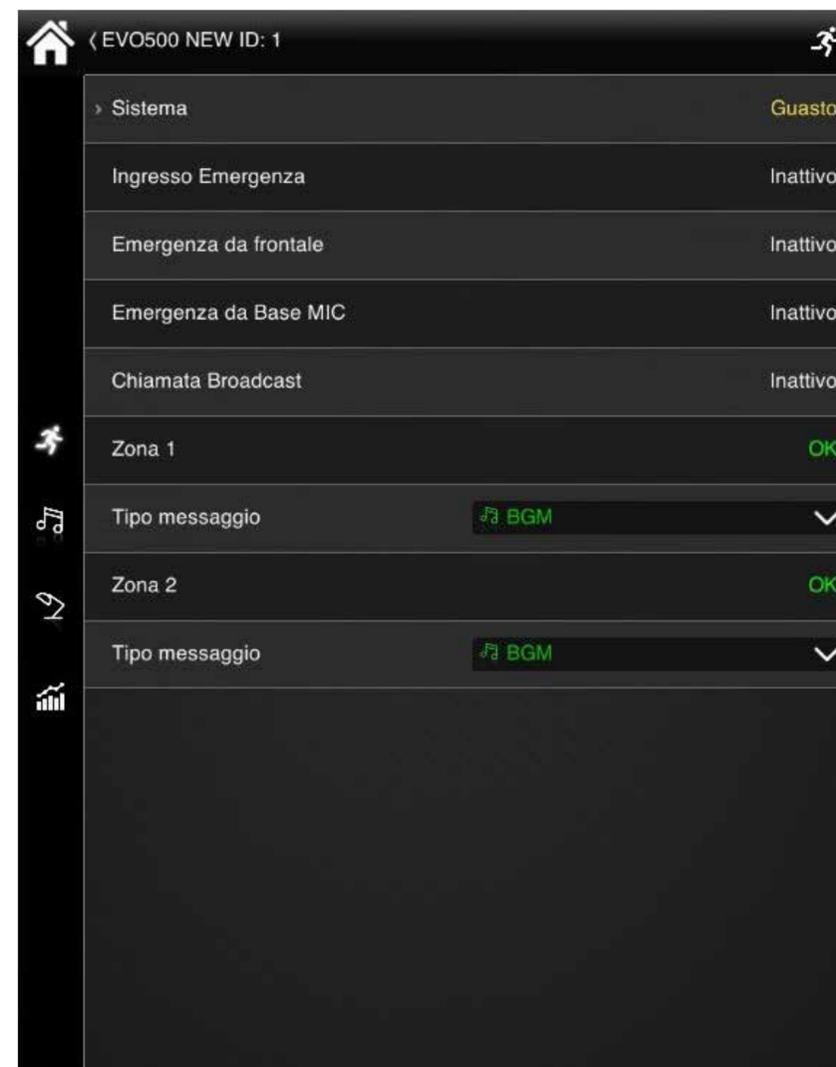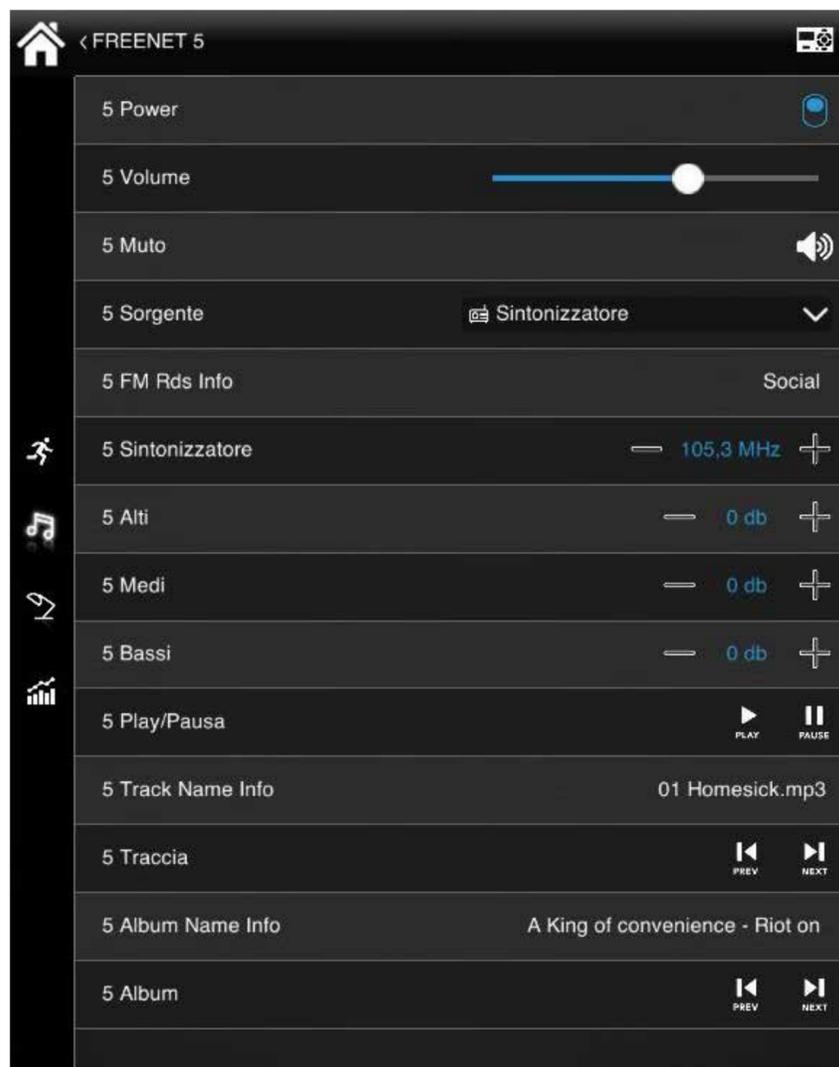



COS'È

AMPLIAMENTO DELLA GAMMA EVO.BRIDGE

EVACLine



DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE TRA DISPOSITIVI
EVAC E PROTOCOLLO MODBUS RTU

- Configurazione indirizzo ModBus tramite DipSwitch frontale
- Diagnostica a LED della comunicazione Modbus e LINK
- Allarme sonoro in caso di mancata comunicazione su connessione LINK di EVAC
- EVAC (RJ45 LINK)
- ModBus RTU (Supervisione)





COS'È

DIFFUSORI PER ALLARME VOCALE CERTIFICATI



IP32



LARA9TB black
LARA9TW white

Diffusore HiFi, 2 vie, IP32, 10W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-017/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 151x245x163 mm.

IP32



LARA10TB black
LARA10TW white

Diffusore HiFi, 2 vie, IP32, 20W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-017/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 176x286x190 mm.

IP31



GIADA10T+ GIADA10TB + SR10

Diffusore 2 vie da incasso, HI-FI, IP31, 6W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-059/2017.
Dim. (LxHxP) 147x222x75 mm.

NEW !

IP31



GIADA10T + SR10ENX

Diffusore 2 vie da parete, HI-FI, IP31, 6W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-059/2017.
Dim. (LxHxP) 147x222x75 mm.



COS'È

DIFFUSORI PER ALLARME VOCALE CERTIFICATI



PLANA2T

Diffusore 2 vie da parete, HI-FI,
8W nominali, 16W Peak.
Certificato EN60849 EN54-24
(nr certificazione vedi vivaldigroup.it).
Dim.(LxHxP) 185x275x40 mm.

IP32

EXCELLENT
SPEECH
MUSIC



AMBRA21TB black
AMBRA21TW white

Diffusore 2 vie da incasso, HI-FI, IP32, 40W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-035/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 287x448x288 mm.

EXCELLENT
SPEECH
MUSIC



IP65

FLORA13TB black
FLORA13TW white

Diffusore Hi-Fi, 2 vie, IP65, 32W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-035/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 186x257x187 mm.

IP65



ROUND10EN + CB1

Diffusore da incasso a soffitto, IP65, 6W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 (nr certificazione vedi vivaldigroup.it).
Dim. (DxP) 142x150 mm, foro (D) 125 mm.



COS'È

DIFFUSORI PER ALLARME VOCALE CERTIFICATI

EVACLine



IP21



ROUND13EN

Diffusore da incasso a soffitto, IP21, 6W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-035/2016.
Dim.(DxP) 185x137 mm, foro (D) 160 mm.

IP21



ROUND16EN

Diffusore da incasso a soffitto, IP21, 10W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-059/2017.
Dim. (DxP) 230x142 mm, foro (D) 210 mm.

FRAMELESS



IP33

ROUND17TF

Diffusore da incasso a soffitto,
filo muro, IP33, 32W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24
nr 0068-CPR-059/2017.
Dim.(DxP) 284x155 mm, foro (D) 262 mm.

FRAMELESS




EXCELLENT
SPEECH
MUSIC

ROUND13TF + SQR13

Diffusore 2 vie da incasso, HI-FI,
Frameless, 7,5/15W nominali - 30W Peak.
Certificato EN60849 EN54-24
(nr certificazione vedi vivaldigroup.it).
Dim. (DxP) 204x77 mm, foro (D) 177 mm.

FRAMELESS

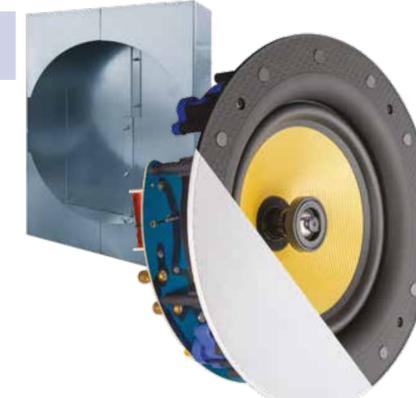

EXCELLENT
SPEECH
MUSIC

ROUND20TF + SQR20

Diffusore 2 vie da incasso, HI-FI,
Frameless, 8/16/32W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24
(nr certificazione vedi vivaldigroup.it).
In abbinamento alla copertura UFH02.
Dim. (DxP) 277x105 mm, foro (D) 258 mm.





COS'È

DIFFUSORI PER ALLARME VOCALE CERTIFICATI

EVACLine



IP65



PS10

Proiettore di suono, IP65, 10W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-017/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 151x210x181 mm.

EXCELLENT
SPEECH
MUSIC

IP65



PS20BIDI

Proiettore di suono bidirezionale, IP65, 20W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-017/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 151x210x218 mm.

EXCELLENT
SPEECH
MUSIC

IP33



AIR20T

Proiettore da sospensione, IP33 20W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-059/2017.
Dim. (DxH) 177x247 mm.

EXCELLENT
SPEECH
MUSIC

IP65

CS40T

Diffusore a colonna, di design e qualità sonora elevata.
2 vie HI-FI. Protezione IP65 waterproof. 5/10/20/40W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24
(nr certificazione vedi vivaldigroup.it).
Dim.(LxHxP) 121x950x109 mm.



Connetting block su scatola con fusibile termico e morsetto ceramico.
Dimensioni (LxHxP) 80x80x50 mm. Peso 0,2Kg.





COS'È

DIFFUSORI PER ALLARME VOCALE CERTIFICATI

EVACLine



IP65



PH15MK2

Tromba stagna, IP65, 15W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-035/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 220x181x231 mm.

IP65



PH30MK2

Tromba stagna, IP65, 30W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-035/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 284x230x286 mm.



IP65



PH50HIFI

Tromba stagna, HI-FI, IP65, 50W RMS.
Certificato EN60849 EN54-24 nr 0068-CPR-035/2016.
Dim. (LxHxP) con staffa 356x280-312x294 mm.

